




# TELL))) SHOCK

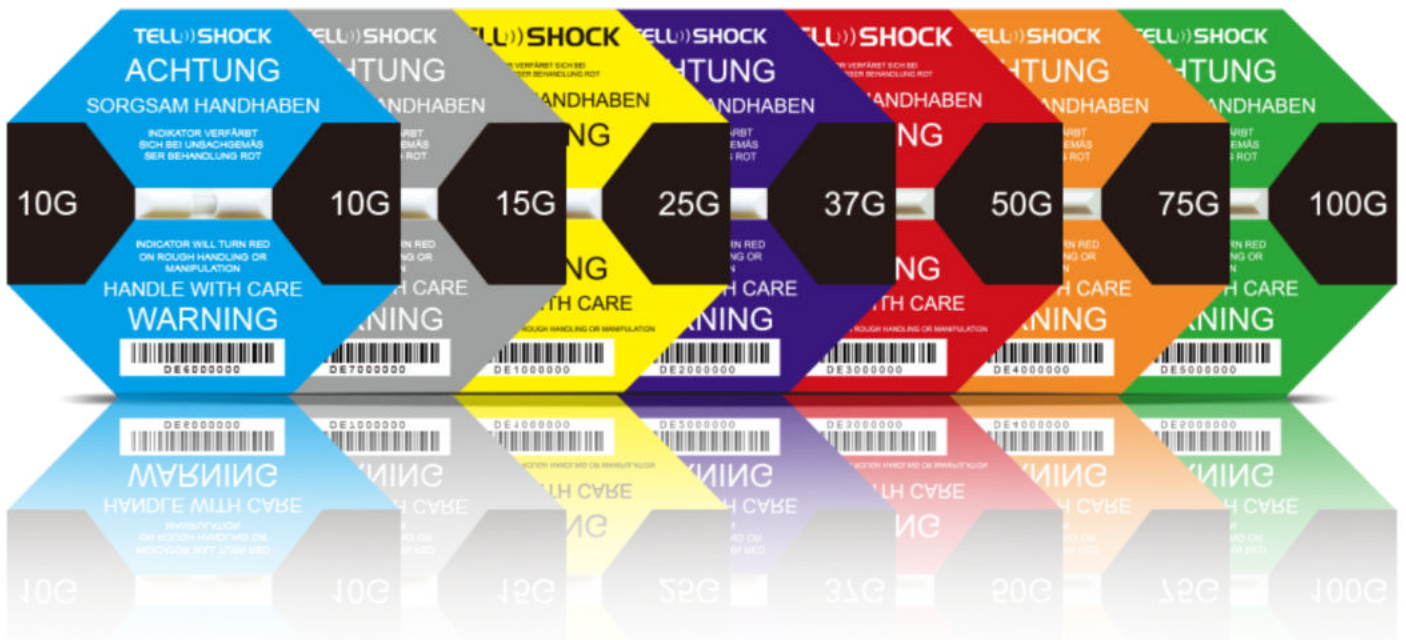

## Ihr Produkt soll vorsichtig transportiert werden?


## Überwachen und Kennzeichnen Sie kostengünstig mit Tell-Shock Indikatoren!

Selbstklebender Stoßindikator zur Transportüberwachung.

Durch die irreversible Anzeige mit roter Warnflüssigkeit wird eine Überschreitung der Beschleunigungswerte sofort angezeigt.

Für den Versand der Tell-Shock Indikatoren ist eine Spezialverpackung mit Trockeneis notwendig, damit diese auf dem Transportweg nicht auslösen können. Abmessung: 97 x 97 x 4 mm, VPE 50 Stück.

- ➔ Garantie für hohe Sicherheit beim Warentransport.
- ➔ Empfindlichkeit: 10g 15g 25g 37g 50g 75g 100g, bei 50 ms. Stoßdauer.
- ➔ Rote Verfärbung bei Auslösung unabhängig von der Stoßrichtung.
- ➔ Manipulationssicher durch Seriennummern mit Barcode.
- ➔ Warnaufkleber 133x197 mm sind im Lieferumfang enthalten.
- ➔ Zertifiziert durch die SGS Gruppe.



# TELLS)SHOCK



## PRODUKTAUSWAHL PRODUCT SELECTION

kg \ m <sup>3</sup>	0-0.03	0.03-0.14	0.14-0.42	0.42-1.42	1.42-2.83	2.83-7.08	7.08-14.16	14.16-304.8	304.8+
0-4.56	100G	100G	75G	75G	50G	37G	-	-	-
4.56-11.34	100G	75G	75G	50G	50G	37G	25G	-	-
11.34-22.68	75G	75G	50G	50G	37G	25G	25G	15G	10G
22.68-45.36	75G	50G	50G	37G	37G	25G	15G	15G	10G
45.36-113.40	50G	50G	37G	37G	25G	25G	15G	15G	10G
113.40-454	50G	50G	37G	25G	25G	15G	15G	10G	-
454-907	-	37G	25G	25G	25G	15G	15G	10G	-
907-2,268	-	-	25G	25G	15G	15G	10G	10G	-
2,268-4,536	-	-	25G	15G	15G	15G	10G	10G	-
4,536-6,804	-	-	-	15G	15G	10G	10G	-	-
6,804-9,072	-	-	-	-	10G	10G	-	-	-

Hinweis: Der Produktauswahl-Leitfaden sollte immer nur als Orientierung verwendet werden.

Note: The selection guide should always be used as starting point only.

Interne Tests sind der beste Weg, um die optimale Auswahl für Ihre Anwendung zu treffen.

Testing is the best way to conduct your application.